

BLITZ

TOOLS

**Catálogo
de Productos**



Indice

<i>Amoladoras de Banco</i>	1
<i>Aparejos</i>	2
<i>Arcos de Sierra</i>	3
<i>Cintas de Teflón P.T.F.E.</i>	3
<i>Cintas Métricas</i>	4
<i>Cutters</i>	5
<i>Discos Abrasivos</i>	6
<i>Discos de Corte diamantado</i>	7
<i>Discos / Hojas Sierra Circular</i>	8
<i>Discos para Desmalezadora</i>	8
<i>Engrapadora</i>	9
<i>Espuma de Poliuretano</i>	9
<i>Generadores</i>	10
<i>Herramientas para construcción en Seco</i>	11
<i>Escuadras</i>	11
<i>Hojas de Sierras</i>	12
<i>Niveles</i>	12
<i>Pinzas Porta Electrodo y Porta Masa</i>	13
<i>Pinza Pelacable Crimpeadora</i>	13
<i>Pistolas Aplicadoras</i>	14
<i>Remachadora</i>	14
<i>Serruchos</i>	15
<i>Sacabocado</i>	16
<i>Set de llaves hexagonales</i>	16
<i>Silicona Ácida</i>	17
<i>Soldadoras Inverter</i>	18
<i>Trazado - Kit y polvo</i>	19
<i>Varios</i>	19
<i>Exhibidor Blitz</i>	20

SD150S

[350300]

- . Amoladora 150mm (6")
- . Potencia de 150 W
- . Lista para funcionar en 220 - 240 volts
- . El régimen de velocidad es de 2950 rpm
- . Contiene un robusto protector de piedras, soportes de piezas ajustables que permiten operar con mayor seguridad
- . Incluye dos ruedas abrasivas



150 W
2950 rpm

SD175I

[350320]

- . Amoladora 175mm (7")
- . Potencia de 520 W
- . Lista para funcionar en 220 - 240 volts
- . El régimen de velocidad es de 2950 rpm
- . Contiene un robusto protector de piedras, soportes de piezas ajustables que permiten operar con mayor seguridad
- . Incluye dos ruedas abrasivas



520 W
2950 rpm

SD200I

[350330]

- . Amoladora 200mm (8")
- . Potencia de 900 W
- . Lista para funcionar en 220 - 240 volts
- . El régimen de velocidad es de 2950 rpm
- . Contiene un robusto protector de piedras, soportes de piezas ajustables que permiten operar con mayor seguridad
- . Incluye dos ruedas abrasivas



900 W
2950 rpm

Aparejo a cadena manual ESPECIALISTA

HSZ - 0.5 TN [270050]

Capacidad: 0.5 Tonelada x 3 mts

HSZ - 1 TN [270100]

Capacidad: 1 Tonelada x 3 mts



Aparejo a cadena manual PROFESIONAL

HSZ - 1 CA [270120]

Capacidad: 1 Tonelada
Altura: 2,5 mts - 3 mts
Carga: 1.25 Tn
Peso: 10 Kg

HSZ - 2 CA [270140]

Capacidad: 2 Toneladas
Altura: 2,5 mts - 3 mts
Carga: 2.5 Tn
Peso: 14 Kg

HSZ - 3 CA [270160]

Capacidad: 3 Toneladas
Altura: 3 mts
Carga: 2.75 Tn
Peso: 25 Kg



Carros de Traslación de Aparejos

1 Tn [270170] / 2 Tn [270190] / [270195]



ARCO DE SIERRA

[269980]

• Arco de Sierra Junior BT-507

6" 152 mm



[269900]

• Arco de Sierra BT-213

12" 300 mm



[269920]

• Arco de Sierra Multifunción BT-348C

12" 300 mm



[269960]

• Arco Calador BT-501

5" 127 mm



[269940]

• Arco de Calar BT-503

7" 178 mm



CINTA P.T.F.E.

POLITETRAFLUORETILENO

Puede aplicarse en tuberías de cualquier material y cualquier medio, incluidos los aceites y otras sustancias químicas corrosivas.

CINTA DE P.T.F.E.

342155 | 0.075mm - 1/2" x 10 m

342153 | 0.075mm - 1/2" x 20 m

342156 | 0.075mm - 3/4" x 10 m

342154 | 0.075mm - 3/4" x 20 m

342157 | 0.075mm - 1" x 20 m

342159 | 0.075mm - 1" x 10 m

ALTA DENSIDAD

342171 | 0.1mm - 3/4" x 20 m

342175 | 0.1mm - 3/4" x 50 m

342183 | 0.1mm - 1" x 20 m

342186 | 0.1mm - 1" x 50 m

Densidad 0.30 grs/cm3



CINTAS MÉTRICAS

CINTA MÉTRICA PROFESIONAL

- Diseño Ergonómico
- Fleje con baño de Nylon
- Dura 10 veces más el marcado
- Hebilla con Imán

• Triple Freno:

Frontal, lateral y por debajo.

Mayor comodidad ante uso intensivo



[800358] 8mts x 25mm



[800354] 5mts x 19mm



[800350] 3mts x 16mm

EXHIBIDOR



EXHIBIDOR CINTAS MÉTRICAS

[800340]

Exhibidor bonificado
con la compra de 60 unidades

CUTTERS

CUTTER PROFESIONAL 18 mm

SX1800N

[270021]

- Auto load & Auto lock
- Cuerpo ABS Plástico
- Grip de goma
- 5 hojas de repuesto



CUTTER CUCHILLA

TRAPEZOIDAL SX75-1

[270025]

- Cuerpo metálico
- Botón Multi-Stop
- Cuchilla retráctil



CUTTER BI-MATERIAL INDUSTRIAL CUCHILLA TRAPEZOIDAL RETRÁCTIL

SX6000

[270029]

- Cuerpo Bi-Material
- Excelente Grip
- Cuchilla trapezoidal de 19 mm



CUTTER CUCHILLA

TRAPEZOIDAL FIJA SX79-1

[270023]

- Cuerpo metálico
- Cuchilla Fija
- Hoja Trapezoidal



CAJAS DE CUCHILLAS

- [270125] Caja x 10 hojas 9mm SX9T-10
- [270127] Caja x 10 hojas 18mm SX18T-10
- [270129] Caja x 10 hojas Trapezoidales SX11E-10



DISCOS FLAP



- [220390] Disco FLAP BLITZ 115mm grano 60
- [220392] Disco FLAP BLITZ 115mm grano 80
- [220394] Disco FLAP BLITZ 115mm grano 120
- [220396] Disco FLAP BLITZ 115mm grano 150

DISCOS ABRASIVOS 115mm



RECTOS CORTE 115

- [220350] Disco abrasivo recto 115mm x 1.6 x 22.2
- [220354] Disco abrasivo recto 115mm x 3 x 22.2

DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO 115

- [220360] Disco abrasivo recto 115mm x 4.8 x 22.2
- [220364] Disco abrasivo recto 115mm x 6 x 22.2

DISCOS ABRASIVOS 178mm



RECTOS CORTE 178

- [220370] Disco abrasivo recto 178mm x 1.60 x 22.2
- [220374] Disco abrasivo recto 178mm x 3 x 22.2

DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO 178

- [220380] Disco abrasivo recto 178mm x 4.8 x 22.2
- [220384] Disco abrasivo recto 178mm x 6 x 22.2

BLITZ 10

Discos 10 mm de Segmento

Discos de 115 mm

[650800] Segmentado / [650805] Continuo / [650810] Turbo

Discos de 180 mm

[650830] Segmentado / [650835] Continuo / [650840] Turbo

Discos de 230 mm

[650850] Segmentado / [650576] Continuo / [650578] Turbo

Discos Multifunción 3 en 1


[650860] 115 mm / [650865] 180 mm



Use siempre
el protector
del disco



Elija el disco
adecuado para
cada material



Use protección
ocular, auditiva
y respiratoria



Disco para Porcelanato de 115 mm

[650820] Turbo

DISCO RECOMENDADO PARA CADA MATERIAL A CORTAR

PIEDRAS

Granito	•	•	•
Mármol	•	•	•
Laja negra	•	•	•
Laja blanca	•	•	•
Piedras naturales duras	•	•	•
Piedras naturales abrasivas	•	•	•

MEZCLAS O COMPUESTOS

Baldosas	•	•	•
Baldosones	•	•	•
Contrapisos y carpetas de cemento	•	•	•
Hormigón	•	•	•
Hormigón armado	•	•	•
Vigas y viguetas	•	•	•
Mampostería	•	•	•
Mosaico	•	•	•
Fibra de vidrio	•	•	•

CERÁMICOS

Azulejos	•	•	•
Cerámica blanda	•	•	•
Cerámica dura o esmaltada	•	•	•
Cristales y vidrios	•	•	•
Ladrillos cerámicos	•	•	•
Porcelana	•	•	•
Porcelanato	•	•	•
Refractario blando	•	•	•
Refractario duro	•	•	•
Teja francesa esmaltada	•	•	•
Teja colonial	•	•	•



SEGMENTADO*
105/115
180/230 mm.
Seco



TURBO
105/115
180/230 mm.
Seco



CONTINUO
110/180 mm.
Seco o
Húmedo

* Sintetizado

Hojas de Sierra Circular de Carburo

[650890] 115mm x 24 Dientes

[650900] 115mm x 36 Dientes

[650910] 180mm x 24 Dientes

[650920] 180mm x 40 Dientes



**PRODUCTO
GARANTIZADO**

Hojas de Sierra Circular 250

[650930] 250mm x 60 Dientes

Hojas de Sierra Circular 355

[650938] 355mm x 60 Dientes



DISCOS PARA DESMALEZADORA

[650957] 255mm. 3 Puntas

[650959] 305mm. 2 Puntas



[270400]

ENGRAPADORA PARA TRABAJO PESADO (LYSG-063) CUERPO METÁLICO



- Empuñadura ergonómica metálica con excelente performance antioxidante.
- Fabricado en acero con acabado cromado lo cual garantiza una vida extra larga.
- Su mecanismo Quick - Jam mejora los tiempos productivos y evita inconvenientes.



• TIPO INDUSTRIAL •

[270410] CAJA GRAPAS 8m x 1000 unidades

[270420] CAJA GRAPAS 10m x 1000 unidades

[270430] CAJA GRAPAS 12m x 1000 unidades



6-14mm
(1/4"-9/16")


ESPUMA DE POLIURETANO

USO PROFESIONAL

[342192] 300 cc / [342194] 500 cc

[342196] 750 cc

- Gran capacidad de expansión
- Endurece en 10 minutos
- Puede cortarse después de 75 minutos
- Gran poder de aislación térmica y acústica

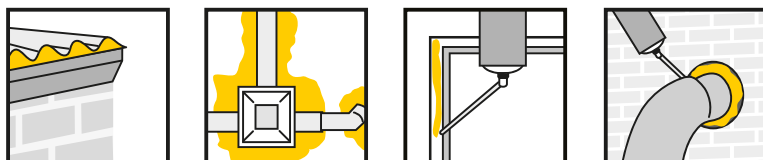

Rellenar / Sellar
Fijar / Aislar

GENERADORES



BLT3500EB

BLT6500EB

BLT2500B

10

BLT2500B [770160]

MOTOR

Cilindro simple - 4 tiempos
ARRANQUE MANUAL
refrigeración forzada
OHV (válvula en la culata)
EOWS (parada del motor por nivel bajo de aceite)
Consumo promedio a tanque lleno
1.75 lts/h

GENERACIÓN

Voltaje promedio: 220V
Potencia de salida promedio: 2.0KW
Potencia de salida máxima: 2.2KW
Corriente de salida promedio: 25A
POTENCIA: 5.5HP - Frecuencia: 50 Hz
Factor de potencia: 1
Salida de tensión CC: 12V / 8.3A

TANQUE

Combustible: NAFTA (95 octanos)
Capacidad: 14 litros
Peso del equipo: 38 kilos

BLT3500EB [770162]

MOTOR

Cilindro simple - 4 tiempos
ARRANQUE MANUAL y ELECTRICO
refrigeración forzada
OHV (válvula en la culata)
EOWS
Consumo promedio a tanque lleno 2lts/h
Incluye ruedas y manija para su traslado

GENERACIÓN

Voltaje promedio: 220V
Voltaje promedio: 220V
Potencia de salida promedio: 2.5KW
Potencia de salida máxima: 2.8KW
Corriente de salida promedio: 25A
POTENCIA: 6.5HP - Frecuencia: 50 Hz
Factor de potencia: 1
Salida de tensión CC: 12V / 8.3A

TANQUE

Combustible: NAFTA (95 octanos)
Capacidad: 16 litros
Peso del equipo: 46 kilos
Incluye: Batería

BLT6500EB [770164]

MOTOR

Cilindro simple - 4 tiempos
ARRANQUE MANUAL y ELECTRICO
refrigeración forzada
OHV (válvula en la culata) - EOWS
Consumo promedio a tanque lleno
3.12 lts/h
Incluye ruedas y manija para su traslado

GENERACIÓN

Voltaje promedio: 220V - Potencia de salida promedio: 5.0KW
Potencia de salida máxima: 5.5KW
Corriente de salida promedio: 25A
POTENCIA: 13HP - Frecuencia: 50 Hz
Factor de potencia: 1
Salida de tensión CC: 12V / 8.3A

TANQUE

Combustible: NAFTA (95 octanos)
Capacidad: 25 litros
Peso del equipo: 81 kilos
Incluye: Batería

HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCIÓN EN SECO

PUNZONADORA MANUAL 9"

[270145]

- Seguro, sin fijaciones ni tornillos
- Mango autodeslizante, compacta, liviana
- Aleación de aluminio - Titanio



PUNZONADORA MANUAL 12"

[270150]

- Acero, carbono de alta calidad
- Mango realizado en plástico suave
- Punza hasta metal de 0.8 de espesor
- Seguro sin fijaciones ni tornillos



TIJERA CORTA CHAPA MOD. FRANCÉS

[270155]

- Corta chapa sin doblar ni distorsionar
- Cuchillos de alta calidad 65 Mn
- Mango principal St12
- Tratamiento superficial cromado



ESCUADRAS

ESCUADRA MAGNÉTICA 3"

[800650]



ESCUADRA MAGNÉTICA 5"

[800660]



HOJA DE SIERRA BIMETAL

[270340] 18 Dientes

[270350] 24 Dientes

[270360] 32 Dientes



NIVELES

NIVEL IMANTADO

[270220] 30 cm

[270222] 40 cm

[270224] 50 cm

[270226] 60 cm



NIVEL PROFESIONAL

[270240] 30 cm

[270250] 100 cm

[270242] 40 cm

[270252] 120 cm

[270244] 50 cm

[270254] 150 cm

[270246] 60 cm

[270256] 180 cm

[270248] 80 cm



NIVEL TORPEDO 9"

[270270]

- Gota horizontal, vertical y 45°
- Ventana superior de lectura
- Banda magnética de práctico uso



360°

230 mm



PINZA PORTA ELECTRODO TIPO AMERICANA

Pinza Portaelectrodos 300 amperes

[800460]



PINZA PORTA MASA

Pinza Porta Masa 300 amperes

[800610]



PINZA PELACABLE CRIMPEADORA



PELACABLE Y CRIMPEADOR AUTOMÁTICO

[270453]

Cuchillas de acero aleado:

- . Para todo tipo de alambre de 10 a 24 AWG*
- . Corte precisión (HRC40-55)*
- . Para terminaciones no aisladas 12-22 AWG (0.5-0.6 mm)*
- . Para terminaciones aisladas 8-22 AWG (0.5-8.00 mm)*

PISTOLAS APLICADORAS DE CARTUCHOS DE SILICONA

ECO [680952]

PROFESIONAL [680950]

- Reforzada.
- Chapa pintada terminación horneada de calidad.

UNIVERSAL [680954]

- Reforzada.
- Manija de aluminio.
- Tubo de aluminio de 24 cm desarmable.



REMACHADORA

[270285]

- 4 Bocas intercambiables de fácil colocación
- Resorte para expulsión automática del remache
- Suave y fácil operación con una sola mano
- Cubierta plástica en el mango para mayor confort

4
BOCAS

3/32" 2,4 MM

1/8" 3,2 MM

5/32" 4,0 MM

3/16" 4,8 MM



SERRUCHO DE CARPINTERO

[270292] **HS-20 / 20" - 500mm**

[270290] **HS-22 / 22" - 550mm**

- Serrucho profesional de corte rápido
- Mango bi-materia ergonómicos
- Triple atornillado ABS de primera calidad
- Hoja de acero aleado de 65mm // máxima resistencia
- Corte agresivo con diente "japonés" de 3 ángulos y 8 dientes por pulgada (8 tpi)
- Diente templado para una mayor vida útil
- No necesita re-afilado



SERRUCHO DE COSTILLA

[270294] **BS-12 / 12" - 300mm**

- Mango de ABS ergonómico de mayor tamaño para un uso más confortable
- Marco de acero de alto carbono adicional que evita la flexión durante el corte
- Dientes de ajuste dinámico que evitan la obstrucción al cortar
- Dientes templados, mantienen su filo 6 veces más que otros dientes y no necesitan ser re-afilados
- Dientes con tres ángulos de corte



SERRUCHO MULTITAREAS

[270296] **JOB SAW BLITZ JS-6 / 6" - 150mm**

- Serrucho profesional de corte rápido
- Mango bi-materia ergonómico
- Corte agresivo, diente "japonés" de 3 ángulos de corte
- Diente templado proporciona mayor vida útil y no necesita ser re-afilado



SACABOCADO PROFESIONAL [270450]

El Sacabocado posee boquillas intercambiables diseñadas para cueros y otros materiales blandos.

Tamaños de agujeros de perforación:

2.5 mm / 3.0 mm / 3.50 mm

4.00 mm / 4.50 mm / 5.00 mm



- Boquillas pivotantes
- Liberación automática
- Mango Ergonómico

SET DE LLAVES HEXAGONALES

PULGADAS / MILÍMETROS

YJHK-2576 [270456]

- 8 Piezas
- Plegable
- 3 posiciones

SAE	3/32-7/64
	1/8-9/64
	5/32-3/16
	7/32-1/4in



YJHK-2575 [270459]

- 8 Piezas
- Plegable
- 3 posiciones

MM	1.5-2.0
	2.5-3.0
	4.0-5.0
	6.0-8.0



YJHK-2546 [270462]

- 9 Piezas
- Brazo largo / Ball Point

SAE	1/16-5/64
	3/32-1/8
	5/32-3/16
	1/4-5/16
	3/8



YJHK-2540 [270465]

- 9 Piezas
- Brazo largo / Ball Point

MM	1.5-2.0
	2.5-3.0
	4.0-5.0
	6.0-8.0
	10.0



SILICONA ÁCIDA




SILICONA ÁCIDA x 280 ml

TRANSPARENTE [342210]

BLANCA [342215]

NEGRA [342220]

- Sellador de Silicona ácida de uso general.
- Evita filtraciones de aire, agua y polvo.
- Consigue sellado hermético.
- Resistente a la interperie y al envejecimiento.



MMA185P [480001]

Voltaje de alimentación	230V $\pm$ 15% 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal	6.6 KVA
Corriente de alimentación	29 A
Rango de salida	160A/26.4V
Rango de corriente de soldadura	10-160A
Voltaje no recargado	67 V
Ciclo de trabajo Nominal	35%
Eficiencia (%)	85%
Factor de potencia	0.7
Peso	4.15Kg
Dimensiones	285x150x237

INCLUYE: Cables / Pinzas / Porta electrodos
Caja plástica / 160 Amp. al 60%


DIGITAL

USO PROFESIONAL

MMA160IS1 [480011]

Voltaje de alimentación	230V $\pm$ 15% 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal	7.1 KVA
Corriente de alimentación	31 A
Rango de salida	160A/26.4V
Rango de corriente de soldadura	10-160A
Voltaje no recargado	67 V
Ciclo de trabajo Nominal	60%
Eficiencia (%)	85%
Factor de potencia	0.7
Peso	5.2Kg
Dimensiones	310x135x250

INCLUYE: Cables / Pinzas / Porta electrodos
Caja plástica / 160 Amp. al 60%


HEAVY DUTY


MMA200IS1 [480021]

Voltaje de alimentación	230V $\pm$ 15% 50/60 Hz
Potencia de entrada nominal	8 KVA
Corriente de alimentación	35 A
Rango de salida	180A/27.2V
Rango de corriente de soldadura	10-180A
Voltaje no recargado	76 V
Ciclo de trabajo Nominal	60%
Eficiencia (%)	85%
Factor de potencia	0.7
Peso	5.8Kg
Dimensiones	410x165x290

INCLUYE: Cables / Pinzas / Porta electrodos
Caja plástica / 160 Amp. al 60%


HEAVY DUTY

USO INDUSTRIAL

KIT DE TRAZADO**Chalk Line**

[701400]

Polvo de Trazado Rojo

[701405]

Polvo de Trazado Azul

[701410]



VARIOS

INFLADOR DE PIE

[701290]

· 32 X 500

**LÁPIZ DE WIDIA**

[701326]

· Profesional

**LÁPIZ CARPINTERO**

[701375]

· Caja por 24 unidades

**CORTA VIDRIO**


[701377]

· 6 Ruedas



EXHIBIDOR BLITZ
0,70 x 0,60 mts

[800640]

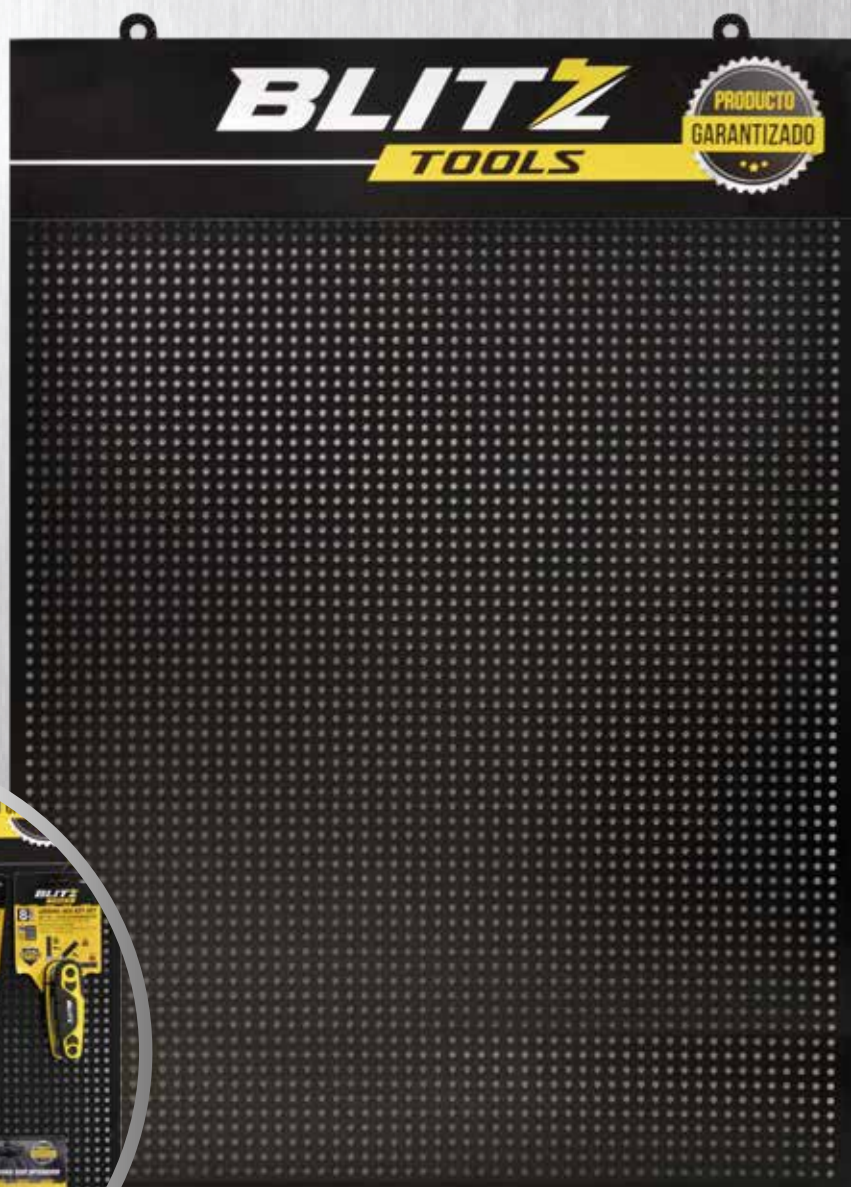

+ 20 Ganchos

This image shows a blank sheet of white paper designed as a notebook page. At the top left, there is a black rectangular header area. Inside this header, the word "NOTAS" is written in a bold, italicized, yellow sans-serif font. The rest of the page is white and features horizontal grey lines spaced evenly apart, providing space for writing notes.



ROR
MAYORISTAS

📍 San Martín 861, (8300) Neuquén
☎ Tel. (0299) 442 2480 - Líneas rotativas
✉ ventas@ror.com.ar
🌐 www.ror.com.ar